




Soglia ribassata contro le barriere architettoniche

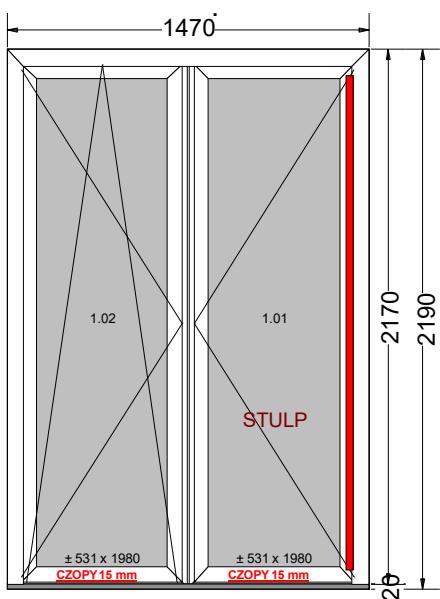

GruppoDiFazio

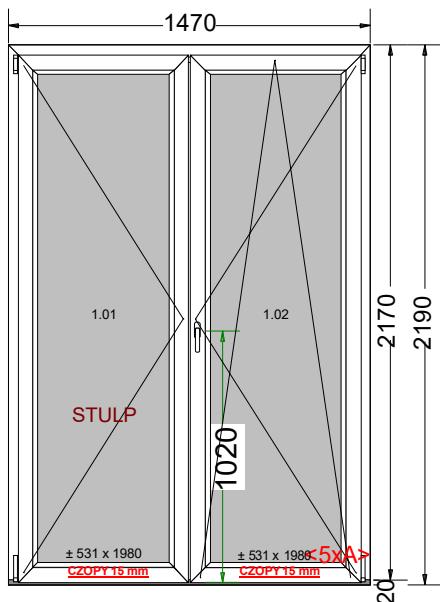

**superiore: Vista interna
In basso: Vista esterna**

Telaio	250221 telaio di FINESTRA STD (prof. 76mm, alt. 68mm, 5 camere)
Dimensioni	1470 mm x 2190 mm
Colore del nucleo e della guarnizione nel telaio	bianco nucleo - guarnizione grigio
Colore del nucleo e della guarnizione nell'anta	bianco nucleo - guarnizione grigio
Drenaggio	Drenaggio STD (visibile dalla fronte)
fori di decompressione - superiori	No
Tipo di saldatura	V- Perfect
Soglia del Portone	Soglia ribassata
Vetro	33.1th/12Ar/4/12Ar/33.1th [Ug=0.7] (41mm)
Fermavetro	FERMAVETRO CLASSIC - LINE
Anta	251021 anta DRITTA 80mm + MONTANTE MOBILE + SOGLIA
Fermavetro	FERMAVETRO CLASSIC - LINE
Tipo di montante mobile	Largo 62 mm (STD)
Ferramenta	Battente+Battente-Ribalta - SIEGENIA
Tipo di ferramenta	Italy
Sistema di sicurezza della ferramenta	Standard
Tipo di maniglia	FKS model 1006
type de poignée maniglia da finestra	
Colore della maniglia	Blanc RAL 9016
Colore di copricerniere	bianco
Coefficiente termico	Uw = 1,0 W/m²·K
Peso	152,1 Kg
Perimetro	7,3 m
Accessori	Quantità
il colore interno di maniglia Bianco	1,000
Colore di copricerniere: Bianco	6,000
Luce di alloggio (la luce di passaggio apre le ante a 180° larghezza x altezza: 635 x 2102	1,000
Luce di alloggio (la luce di passaggio apre le ante a 180° larghezza x altezza: 635 x 2102	1,000
Luce di alloggio (la luce di passaggio apre l'anta primaria a 90° larghezza x altezza: 606 x 2102	1,000
Luce di passaggio (la larghezza x l'altezza): 1334 x 2102 Alloggio: 1	2,000

Vetro	Dimensioni
1.01 33.1th/12Ar/4/12Ar/33.1th [Ug=0.7] (41mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040) Fattore solare = 51 % Trasmissione solare = 73 %	561 x 2010
1.02 33.1th/12Ar/4/12Ar/33.1th [Ug=0.7] (41mm) 7040 ULTIMATE SZARA Canalina Calda: SWISSPACER ULTIMATE grigio (7040) Fattore solare = 51 % Trasmissione solare = 73 %	561 x 2010